


Elevadores de Cuatro Columnas




¿Conoce el corazón de nuestros productos y servicios?

Máximas seguridades y Materiales de Alta Resistencia y Mínimo Mantenimiento.

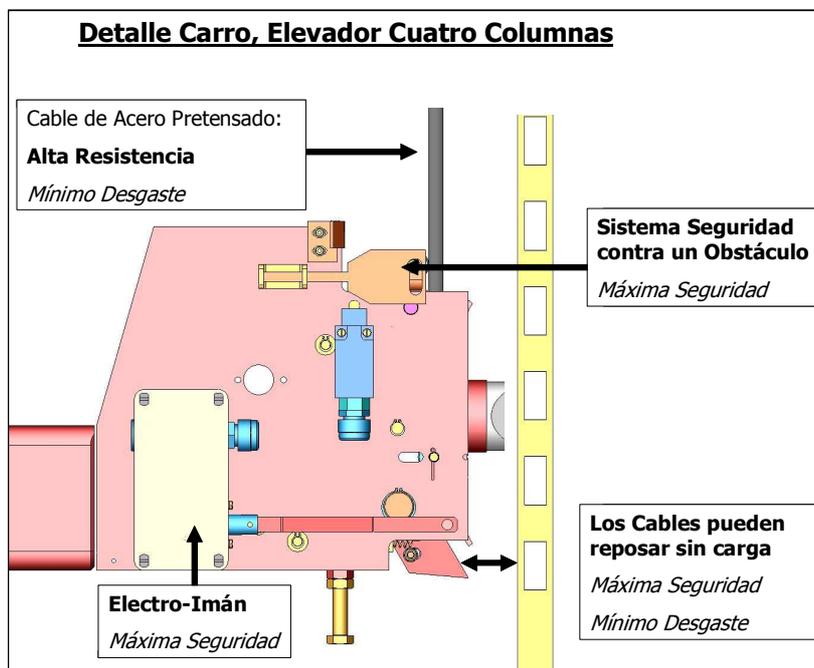


**“Elevador de Cuatro Columnas
Carga Nominal de 3.500 kgs. y Dinámica 4.000 Kgs.”
4ED0300**

Para todo tipo de Vehículos, incluidos con rueda gemela

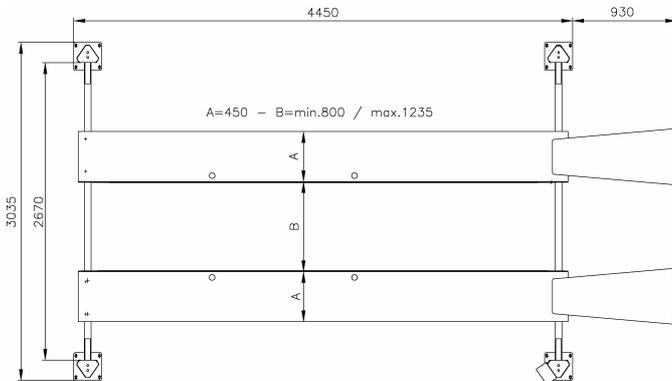

Capacidad de carga	3.500 kg.
Largo de Plataformas	4.370 mm
Ancho de Plataforma	450 mm.
Ancho Interior entre Columnas	2.670 mm.
Ancho Interior entre Plataformas	De 800 mm a 1.205 mm.
Altura Máxima de Elevación	1.700 mm.
Altura Mínima de Elevación	190 mm.
Tiempo de Elevación	30 segundos.
Motor	Trifásico 230/400 V, 50/60 Hz 2.2 Kw.
Longitud total	5.380 mm.
Anchura Total	3.035 mm.

*Opción monofás

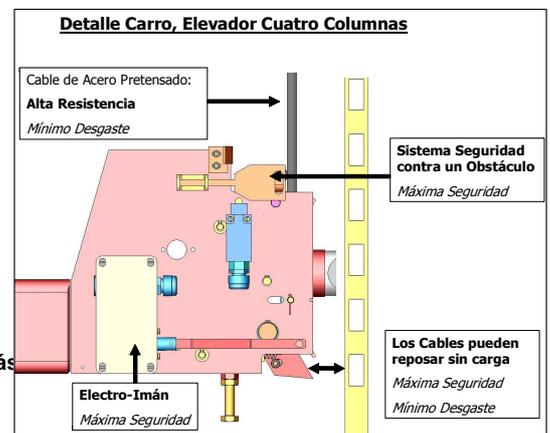

- Producto Homologado y Certificado según la directiva Europea 2006/42/CE.
- Mecanismos de elevación por medio de un sistema hidráulico.
- Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el descenso mediante cuñas.
- Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso.
- Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula la velocidad del descenso.
- Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de sobrepresión.
- Seguridad contra rotura de cable y para evitar desniveles.
- Sistema de seguridad contra un exceso de calentamiento del motor mediante sonda térmica.
- Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo “hombre muerto”, interruptores separados subida/bajada, e interruptor general que puede bloquearse mediante candado.
- Protección en las zonas de las poleas.
- Seguridad contra el deslizamiento del vehículo.
- Limitación de altura
- Control de velocidad en el descenso en el caso de una accidental rotura de la conducción del aceite

