

► *VelyenPremium*

4EE0300A

Elevador Doble Tijera 3.500 Kg


Perfil bajo: 10 cm · Purga automática





Características generales:


- Producto homologado y certificado de acuerdo con la nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma Harmonizada EN 1493:2010.
- Sólida estructura de 4 cilindros que garantizan dos circuitos hidráulicos independientes: seguridad hidráulica.
- Sus plataformas de perfil bajo son adecuadas para vehículos especiales o tuneados.
- Instalación en superficie o empotrado en el suelo.
- La purga automática de los circuitos hidráulicos puede ser fácilmente realizada por el usuario final sin necesidad de ningún tipo de asistencia técnica.
- Válvula de seguridad de sobre-presión.
- Hidráulica con dispositivo de seguridad en caso de desnivel entre plataformas.
- Parada automática de seguridad a 300 mm del suelo y señal sonora durante todo el descenso.
- Las cachas de alta calidad garantizan los movimientos de elevación y descenso de forma suave y estable.
- Cojinetes auto-lubricados sin mantenimiento.
- Pulsadores de maniobra a 24V. Tipo "hombre muerto"
- Interruptores separados subida/bajada, e interruptor general que puede bloquearse mediante candado.
- Interruptor aislado ON/OFF
- Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso.

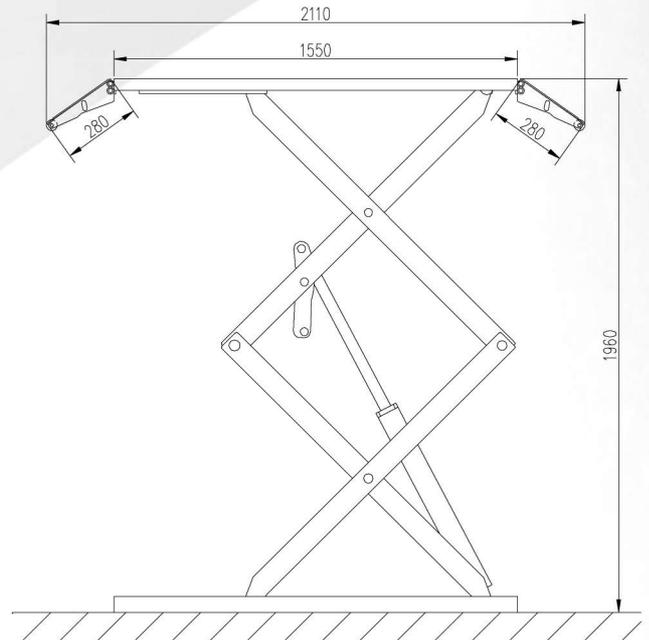

Capacidad Carga	3.500 Kg.
Longitud Plataformas	Min/max 1.550-2.115 mm
Ancho Plataformas	635 mm.
Altura mínima	105 mm
Máxima Altura Elevación	1.960 mm
Ancho entre plataformas	720 mm
Longitud total	2.115 mm
Ancho total	1.990 mm.
Motor	Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW



DISEÑO Y FABRICACIÓN PERSONALIZADO VELYEN



▶ ELÉCTRICA

Componentes eléctricos CE de primeras firmas eléctricas




▶ ELÉCTRICA

Motor optimizado para un alto rendimiento a bajo consumo eléctrico



▶ ELÉCTRICA

Detectores inductivos de proximidad de última tecnología y sin contacto



▶ ELÉCTRICA / SEGURIDAD

Fotocélula regulable seguridad máxima 100mm



▶ HIDRÁULICA

Purga automática que puede ser fácilmente realizada por el usuario final sin necesidad de asistencia técnica



▶ HIDRÁULICA

4 Cilindros cromo-duro anti corrosión prensado de alta calidad y test de funcionalidad



▶ HIDRÁULICA

Latiguillos alta presión de doble malla prensado de alta calidad y test de funcionalidad




▶ HIDRÁULICA

Grupo hidráulico altas prestaciones (300bar) aumentando la durabilidad



▶ HIDRÁULICA

Juntas hidráulicas Premium máximo sellado y anti desgaste



▶ HIDRÁULICA

Centralita integrada preinstalada



▶ DISEÑO

Casquillos Autolubricados




▶ DISEÑO

Libre de Aire Comprimido



DISEÑO Y FABRICACIÓN PERSONALIZADO VELYEN



DISEÑO

Diseño Mínima Altura



OPCIONALES / DISEÑO

Posibilidad empotrado



DISEÑO

Rampas abatibles, actúan como plataforma reforzada útil.



DISEÑO / SEGURIDAD

Circuitos hidráulicos independientes con 4 cilindros para aumentar la seguridad de trabajo



ACCESORIOS

Calzos Extra bajos
Incluidos de Serie



SEGURIDAD

Sonoridad reducida <65dB
cumpliendo las normativas
EN1493



SEGURIDAD

Prueba de carga dinámica con el 115% de la carga máxima según UNE 1493. Chequeo de todas las seguridades principales del elevador antes de salir de fábrica



SEGURIDAD

Protecciones de los pies a través de señal acústica




OPCIONALES

Opcional 4 x 4




OPCIONALES

Personalización de colores



OPCIONALES

Opcional Herramientas
Aire Luz



OPCIONALES

Opcional Especial Tuning



OPCIONALES / ELÉCTRICA

Posibilidad de Monofásico