



AirCharge - AC

Respire con toda fiabilidad con los Sistemas de aire respirable MAKO de CompAir.

AIRCHARGE - AC

Hasta 350 bar g	9,9 – 18,9 m ³ /hr
Hasta 5000 psi g	5,8 – 11,1 cfm
	165 – 315 l/min

El compresor AC es un conjunto vertical compacto diseñado para clientes de uso bajo que requieren niveles acústicos reducidos.

DISEÑO VERTICAL LIGERO Y ESPACIO REDUCIDO

- Modelo de alta calidad y baja capacidad
- Diseño compacto
- Fácil acceso para su mantenimiento

FÁCIL DE USAR CON CALIDAD DEL AIRE GARANTIZADA QUE SUPERA LAS NORMAS EN 12021 / CGA GRADO D Y E / NFPA 1500 Y LA MAYOR PARTE DE LA NORMATIVA EN VIGOR

- Manómetros de presión interetapas para compresores incluidos como estándar
- Sistema de filtrado de alta calidad diseñado y fabricado por CompAir
- Bajo coste por hora del cartucho
- Sistema de condensado automático con depósito
- Gama de opciones con control manual y automático

DISEÑO MODULAR PARA OFRECER LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD

- Se incorpora fácilmente a instalaciones existentes
- Salida individual o panel de llenado integral con 2 mangueras de llenado
- Capacidad de llenado individual o doble
- Compatible con la estación de recarga segura y los sistemas de almacenaje de aire MAKO



Desde hace más de 50 años, CompAir y MAKO han sido los proveedores de sistemas de aire respirable de confianza para los servicios contra incendios y de seguridad, buceadores aficionados y profesionales, industrias marinas, de mar adentro y Defensa en todo el mundo.

Combinando una tecnología de probado rendimiento y una vasta experiencia, la gama MAKO le ofrece aire respirable de gran calidad altamente fiable.



Tecnología probada

La tecnología probada es la base de la gama de aire respirable MAKO.

Tecnología de compresión CompAir:

- Una larga vida útil
- Intervalos de servicio ampliados
- Bajos niveles de vibración y de ruido

Características estándar del controlador:

- Pulsadores On / Off iluminados
- Contador de horas de funcionamiento
- Manómetro de presión de fase final
- Luces de parada de temperatura alta del aire, nivel baja de aceite y presión alta del aire

Opciones flexibles de llenado

Para cualquier requisito de llenado, CompAir tiene la solución.



- Paneles de llenado integrales o remotos
- Monitor electrónico de monóxido de carbono y humedad (CMM) opcional
- Estación de recarga que proporciona protección contra fallos de cilindros, válvulas o mangueras
- Sistemas de almacenaje de aire y llenado en cascada para optimizar la capacidad

DATOS TÉCNICOS

MODELO	PRESIÓN MÁX		ETAPAS	VELOCIDAD DE CARGA (0 - 350 BAR / 0 - 5000 PSI)			COMPRESOR rpm	PROPULSIÓN		PESO		NIVEL DE RUIDO dB(A)
	bar	PSI		m³/hora	l/min	cfm		kW	hp	kg	lb	
AC04	350	5000	3	9,9	165	5,8	1300	4	5	268	591	69
AC05	350	5000	3	14,6	243	8,6	1300	5,5	7,5	284	626	70
AC05X	350	5000	3	18,9	315	11,1	1800	7,5	10	338	745	71


DIMENSIONES (A X B X C)

762mm x 711mm x 1562mm

28" x 30" x 61 1/2"

NOTAS:

1. Todos los detalles técnicos están sujetos a cambios.
2. Las cifras de rendimiento son típicas y no el rango completo disponible.
3. Las cifras se basan en las condiciones de entrada de 20°C / 68°F, 1.013 Bar / 14,7 PSI.
4. Velocidades de carga medidas de acuerdo con el estándar de CompAir Ipswich No.27 Tipo 'A'.
5. Se dispone de motores eléctricos de 50 & 60 Hz, versiones monofásicas y trifásicas y con múltiples opciones de voltaje.
6. Probados y certificados de acuerdo con las normas UL 1450. Conforme con las directivas CE en uso.
7. Nivel de ruido a 1m / 3ft.

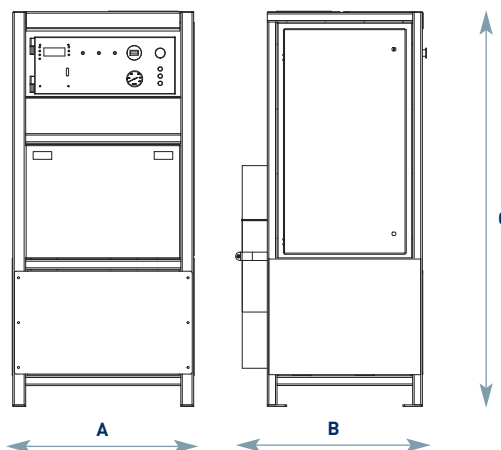

www.compair.com

email@compairmako.com

La política de CompAir es de continua mejora y, por tanto, se reserva el derecho a modificar las especificaciones y precios sin previo aviso. Todos los productos se venden sujetos a las condiciones de venta de la compañía.

número para nuevos pedidos: 067S, 08/2007



Ref No. 926290