


Pinza de sujeción de borde 995R

Product code: 995R-CLAW

Patent number: Pending

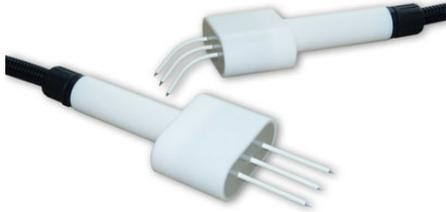

Las clavijas de titanio acopladas por resistividad ofrecen sujeción sin chispa. La PINZA-995 puede ser alimentada desde nuestra gama de generadores 992v3 de 30kV o 50kV.

Características

Beneficios

Acoplado por resistividad

Funcionamiento independiente sin chispa

Clavijas flexibles de titanio

Ajustables para adaptarse a la instalación, duración más larga de servicio

Características Técnicas

Voltaje de funcionamiento

Hasta 50kV CC.

Polaridad de funcionamiento

Bien +VE o -VE

Temperatura máxima

Incluyendo conducto - 115°C
Sólo cabeza - 130°C

Dimensiones generales

30 x 67 x 180mm

Dimensiones de clavija

2mm x 50mm

Longitud de cable

5000mm, más largo a petición

Construcción

Cuerpo PTFE
Componente de encapsulado de poliuretano
Clavijas de titanio